

STANDARD [GŁ]

projektant / designer Roman Gawłowski



PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE
bottomBOCZNE
top-bottom
same end**DOLNE / BOTTOM** - 250 - 550 mm**BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END** - 500 mm, 800 mm**KRZYŻOWE / CROSS-OVER** - możliwe / possible**PRZYŁĄCZA / CONNECTOR** - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

Ø 22 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

D 40 x 30 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

stal

steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARDgrzejnik w kolorze biały silk o podłączeniu dolnym
bottom connection, radiator in white silk colour**KOMPLET / SET**grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS

Z1, Z2, Z7 - Z10, Z13, Z14, Z16

PÓŁKI I WIESZAKI / SHELVES AND RAILS

HH1, HS2

GRZAŁKI / HEATING ELEMENTS

300W / 600W / 900W

GŁ-50/120

**ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS**

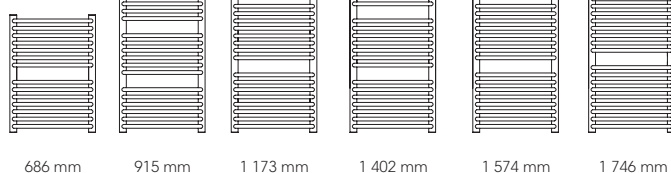
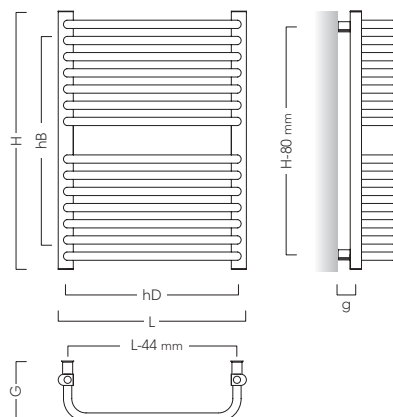
Z1, Z2, Z7 - Z10, Z13, Z14, Z16

PÓŁKI I WIESZAKI / SHELVES AND RAILS




HH1, HS2

GRZAŁKI / HEATING ELEMENTS

300W / 600W / 900W

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:hD - rozstaw
podłączenia
dolnego
bottom connection
pitchhB - rozstaw
podłączenia
bocznego
top-bottom
connection pitch

STANDARD [GŁ]


	WYMIARY / dimensions			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE / additional information					
MODEL model				TYP type	ROZSTAW (nD/nB) pitch (nD/nB)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	SUGEROWANA MOC GRZĄŁKI suggested heating element power	
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GLEBOKOŚĆ (G) depth (G)												mm
GL-30/70	300	686	160-170	dolne bottom	250	50-60	164	312	392	5,2	2,8	0,52	1,2533	300	
GL-30/90		915					210	400	504	6,8	3,7	0,68	1,2630	300	
GL-30/120		1 173					266	499	624	8,6	4,9	0,89	1,2304	600	
GL-30/140		1402					314	589	737	10,6	5,8	1,04	1,2317	900	
GL-30/160		1 574					351	659	825	12,1	6,5	1,19	1,2326	600	
GL-40/70	400	686	160-170	dolne bottom	350	50-60	200	378	474	6,0	3,4	0,62	1,2433	300	
GL-40/90		915					255	483	607	7,9	4,3	0,80	1,2522	600	
GL-40/120		1 173					322	603	754	10,2	5,7	1,05	1,2289	600	
GL-40/140		1402					380	712	891	12,4	6,7	1,23	1,2290	600	
GL-40/160		1 574					425	797	997	14,0	7,5	1,41	1,2290	900	
GL-50/70	500	686	160-170	dolne bottom	450	50-60	233	438	548	6,9	3,9	0,71	1,2333	300	
GL-50/90		915					297	560	702	8,9	4,9	0,92	1,2415	600	
GL-50/120		1 173					373	699	874	11,8	6,6	1,22	1,2275	600	
GL-50/140		1402					441	825	1032	14,1	7,7	1,42	1,2263	900	
GL-50/160		1 574					494	923	1 154	15,9	8,5	1,63	1,2254	900	
GL-50/170		1 746					547	1 023	1 279	17,7	9,4	1,83	1,2246	900	
GL-60/70	600	686	160-170	dolne bottom	550	50-60	264	494	617	7,8	4,5	0,81	1,2234	600	
GL-60/90		915					337	632	791	10,0	5,5	1,05	1,2307	600	
GL-60/120		1 173					421	788	985	13,3	7,4	1,39	1,2260	900	
GL-60/140		1402					498	931	1164	15,9	8,6	1,62	1,2236	900	
GL-60/160		1 574					558	1 041	1 301	17,8	9,5	1,85	1,2218	900	
GL-60/170		1 746					619	1 154	1 441	19,8	10,4	2,08	1,2200	900	
PODŁĄCZENIE BOCZNE / top-bottom same end connection															
GL-30/70B	300	686	160-170	boczne top bottom same end	500	50-60	164	312	392	5,2	2,8	0,52	1,2533	300	
GL-30/90B		915			800		210	400	504	6,8	3,7	0,68	1,2630	300	
GL-40/70B	400	686	160-170		500	50-60	200	378	474	6,0	3,4	0,62	1,2433	300	
GL-40/90B		915			800		255	483	607	7,9	4,3	0,80	1,2522	600	
GL-50/70B	500	686	160-170		500	50-60	233	438	548	6,9	3,9	0,71	1,2333	300	
GL-50/90B		915			800		297	560	702	8,9	4,9	0,92	1,2415	600	
GL-60/70B	600	686	160-170		500	50-60	264	494	617	7,8	4,5	0,81	1,2234	600	
GL-60/90B		915			800		337	632	791	10,0	5,5	1,05	1,2307	600	

INSPIRACJE / MOŻLIWOŚCI INSPIRATIONS / NOTES



Model: GŁ-50/120



 **polecamy dedykowane akcesoria: wieszak HH1**
we recommend dedicated accessories:
HH1 hanger